

PROFILED 200

Die Produktfamilie der 200W LED Profillinsenscheinwerfer
Erhältlich in verschiedenen Versionen
Einsetzbar für die unterschiedlichsten Anwendungszwecke
Einstellbarer Lichtaustritt von 11° bis 23° (ZS) und 16° bis 32° (ZW)



PROFILED 200

Ideal für alle Anwendungen im Theater, Film- und TV-Bereich, Museen, Ausstellungen und Einkaufszentren wo es auf eine geringere Baugröße ankommt.

Hoch effizient mit extrem langer Lebensdauer.

Der PROFILED 200 ist heller als eine 1.000W Halogenlampe.

Drei unterschiedliche Farbtemperaturen zur Auswahl: 3.000K, 4.000K oder 5.000K

KURZÜBERSICHT



ENTERTAINMENT ARCHITEKTUR GREENLINE

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Halogen 230V | <input checked="" type="checkbox"/> LED Weiß |
| <input type="checkbox"/> Niedervolt | <input type="checkbox"/> LED variabel Weiß |
| <input type="checkbox"/> Entladungslampe | <input type="checkbox"/> LED RGB |
| | <input type="checkbox"/> LED RGBW |

All the world is a stage.


SPOTLIGHT
professional lighting for the performing arts

PROFILED 200

Basierend auf dem bekannten FIGURA 12 Scheinwerfer ist der PROFILED 200 mit den gleichen professionellen Features ausgestattet: ein Gehäuse aus starkem Aluminium-Druckguss mit ausgezeichneter Belüftung für die beste Wärmeableitung und einer extrem hohen Beständigkeit gegen Stöße und Korrosion. Bei Verwendung des gleichen Standard-Zubehörprogramms wie Flügelstore, Filterhalter etc.



- ✓ Seine hohe Effizienz und seine geringen Abmessungen machen den ProfiLED 200 zur idealen Wahl wenn neben dem Energiesparen die geringeren Abmessungen ein entscheidender Faktor ist
- ✓ Die extrem lange Lebensdauer der LED, mehr als 30.000 Stunden, macht die Wartungskosten unerheblich. Vor allem bei Installationen an schwer zugänglichen Stellen
- ✓ Keine UV- oder IR-Strahlung wird emittiert, zusätzliche Sicherheit für empfindliche Objekte

- ✓ Durch die sanfte und stufenlose Dimmung ist der gleichzeitige Einsatz mit „intelligenter“ Licht wie Moving Lights ohne Probleme möglich
- ✓ Durch die schnelle Ansprechgeschwindigkeit der LED ist der Einsatz als DMX-Strobe jederzeit möglich
- ✓ Die „Warm Weiße“ Version kann mit „normalen“ Halogenlicht in der Architekturbeleuchtung, im Theater oder TV-Studio kombiniert werden und spart dabei Energie bei gleichzeitig weniger Wärmebelastung

- ✓ Die hoch effizienten „Kalt Weiß“ Versionen können ohne Probleme als Beleuchtung in Verbindung mit HMI und Gasentladungslampen im Studio- und TV-Bereich eingesetzt werden
- ✓ Durch die perfekte DMX-Dimmung der LED ist keine weitere Zusatzausrüstung wie zum Beispiel Shutter mehr nötig
- ✓ Einstellbare Dimmkurve
- ✓ Einstellbare PWM-Geschwindigkeit
- ✓ Einstellbare Lüftergeschwindigkeit



Warm Weiß
200W, CRI 90, 3000K,
Abstrahlwinkel von 11° bis 23° (ZS)
und 16° bis 32° (ZW)



Neutral Weiß
200W, CRI 80, 4000K,
Abstrahlwinkel von 11° bis 23° (ZS)
und 16° bis 32° (ZW)



Kalt Weiß
200W, CRI 70, 5000K,
Abstrahlwinkel von 11° bis 23° (ZS)
und 16° bis 32° (ZW)

ZUBEHÖR

- Farbfilterrahmen aus Metall
- Irisblende mit B.O Funktion
- Gobohalter für Glas- und Metallgobos
- DMX Farbwechsler
- Haken für 30/50 mm Rohre
- Sicherheitsfangseil

OPTIONEN

- Stangenfernbedienung
- DMX gesteuerter Motorischer Bügel

VERSIONEN



- DMX/RDM: Kann über Standard DMX oder einen lokalen Potentiometer kontrolliert werden ohne den Einsatz von externen Dimmern. Volle RDM Unterstützung.

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

- DMX Version:
200W, 100-240V, 50/60Hz
Lieferung mit PowerCon-Buchse

ABMESSUNGEN UND GEWICH

PR LED 200 ZS DMX, 13,5Kg

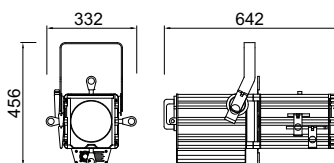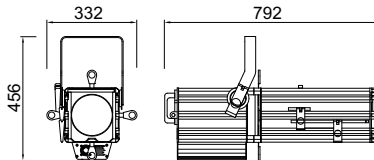


PR LED ZW DMX, 13,0Kg


PHOTOMETRISCHE DATEN

PR LED 200 ZS Kalt Weiß

Lux	16.250	4.063	1.806	1.016	650
∅ (m)	0,4	0,8	1,2	1,5	1,9

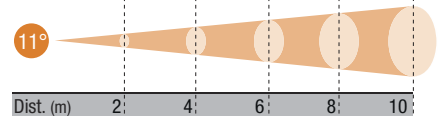

Lux	10.000	2.500	1.111	625	400
∅ (m)	0,8	1,6	2,4	3,3	4,1

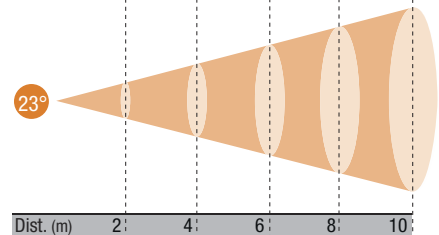

Spotlight Srl - Via Sardegna 3 - 20098 - S. Giuliano Milanese - Milano - Italy
Tel. +39 02 98 83 055 - Fax +39 02 98 83 056 - sales@spotlight.it - www.spotlight.it

www.SPOTLIGHT-Deutschland.de - Adlershofer Str.6 -
12557 Berlin - Fon: 030.740 767 16 Fax: 030.740 767 17
Info@Spotlight-Deutschland.de

